

Invision MX200

Ergonomischer Gasunterstützter Monitorarm

Bedienungsanleitung

VESA-Konformität 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
Empfohlene Bildschirmgrößen 19" - 32"
Integriertes Kabelmanagement
Tragfähigkeit 2 - 9kg (4.4 - 19.8lbs)

Für großformatige PDF-Anweisungen schreiben Sie bitte an help@invisiontechnology.co.uk

Teilleiste:



Werkzeugliste:



Wichtig:

- Überprüfen Sie, ob die Box alle Elemente der Teilleiste enthält.
- Überprüfen Sie die VESA-Montagemessungen der Bildschirme und überprüfen Sie das Gewicht.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig durch und planen Sie die Montage Ihres Monitors.
- Möglicherweise benötigen Sie zusätzliches Werkzeug: Ein Bohrer wird nur benötigt, wenn Sie den Monitorarm an einen Schreibtisch schrauben. Ein Schraubendreher wird zum Befestigen des Monitors am Monitorarm benötigt.

WARNUNG!

Durch unsachgemäße Installation oder Montage können schwere Personen- und Sachschäden entstehen. Bitte lesen Sie die folgende Warnung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

- Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns oder einen kompetenten Installateur.
- Nicht installieren oder zusammenbauen, wenn das Produkt oder die Hardware beschädigt ist oder diese fehlt. Wenn Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Invision.
- Dieses Produkt passt für die meisten VESA-konformen 19 bis 32 Zoll LCD-/LED-Monitore mit einem maximalen Gewicht von 9 kg (19.8 lbs).
- Für eine sichere Installation muss der Schreibtisch, an dem Sie die Montage vornehmen, mindestens das Doppelte des Gewichts der Gesamtlast (Monitor und Zubehör) tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als den ursprünglichen Zweck.
- Dieses Produkt enthält bewegliche Teile. Bitte mit Vorsicht verwenden.
- Achten Sie bei der Installation darauf, die elektrischen Leitungen oder die Stromquelle nicht zu beschädigen.
- Wichtig - Netz- und Datenkabel müssen frei von Verkabelungen und/oder Spannung sein.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Bildschirme, unsachgemäße Installationen oder Installationen über den angegebenen Gewichtsbereich ab. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung oder Unfähigkeit zur Verwendung des Produkts entstehen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und schweren Verletzungen führen.
- Dieses Produkt enthält einen Hochleistungs-Laser. Dieser Mechanismus kann nicht von einem Benutzer gewartet werden und jeder Eingriff kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Bitte mit Vorsicht umgehen.
- Um die Leistung des Displays sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerät mehrmals pro Monat vollständig zurückzusetzen.


Fangen wir an!

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: help@invisiontechnology.co.uk

1a - Installation der Klemmbasis


Wenn Sie das USB-Kabel hinzufügen möchten, befolgen Sie die Schritte 1 und 2, wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- Entfernen Sie die 2x Schrauben mit einem Schraubendreher von der Monitorbasis und entfernen Sie die Kabelabdeckung - siehe Abbildung 'A'.
- Fügen Sie Ihre USB-Kabel hinzu und bringen Sie die Kabelabdeckung mit den entfernten Schrauben und dem Schraubendreher wieder an - siehe Abbildung 'B'.
- Befestigen Sie die Klemmplatte (5) mit 3x M6-Schrauben (C) und einem 4-mm-Inbusschlüssel (E) an der Monitorarmbasis (3) - siehe Abbildung 'C'.

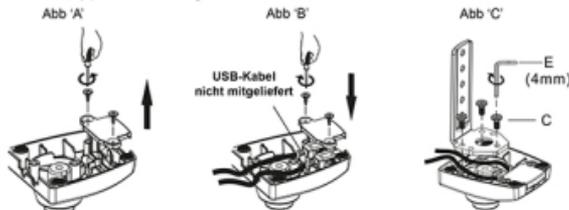

- Nehmen Sie den Klemmabschnitt (4) und drehen Sie die Schraube vollständig in die niedrigste Position - siehe Abbildung 'D'.
- Platzieren Sie die Basis des Monitorarms so auf dem Schreibtisch, dass die Klemmplatte über die Kante ragt - siehe Abbildung 'E'.
- Nehmen Sie den Klemmabschnitt und richten Sie das Loch so aus, dass es über die Basis der Klemmplatte gleitet. Bewegen Sie den Klemmabschnitt auf die höchstmögliche Kerbe und richten Sie den Klemmabschnitt dann so aus, dass er an dieser Kerbe einrastet - siehe Abbildung 'F'.
- Drehen Sie die Schraube und ziehen Sie die Basis am Schreibtisch fest. Achten Sie dabei darauf, dass die Klemmplatte und die Monitorarmbasis bis zur Tischkante gedrückt werden.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie schwere Bildschirme an diesem Monitorarm montieren, prüfen Sie bitte den Schreibtisch / die Arbeitsfläche, auf der Sie ihn montieren. (Beispiel: Industriell hergestellte Holzoberflächen wie Spanplatten oder MDF sind komprimierte Platten mit hoher Dichte und erleiden selten Druckstellen oder Einkerbungen. Natürliche Holzoberflächen sind weicher (nicht komprimiert), daher können Sie einen zusätzlichen Schutz in Betracht ziehen.

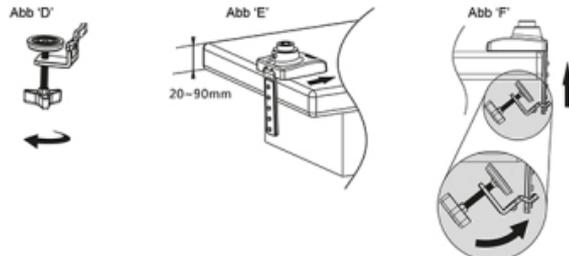


1b - Durch den Schreibtisch Installation

1. Positionieren Sie die Monitorarmbasis an der Stelle auf Ihrem Schreibtisch / Ihrer Arbeitsfläche, an der sie später sitzen soll. Von der Rückseite des Schreibtisches werden mindestens 40 mm Abstand benötigt, damit die Monitorarmbasis vollen Kontakt mit dem Schreibtisch / der Arbeitsfläche hat - siehe Abbildung 'G'.


2. Messen und markieren Sie mit einem Bleistift, wo Sie das Loch haben möchten, und bohren Sie das Loch nach einem 10-mm-Bohrer.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie schwere Bildschirme an diesem Monitorarm montieren, prüfen Sie bitte den Schreibtisch / die Arbeitsfläche, auf der Sie ihn montieren. (Beispiel: Industriell hergestellte Holzoberflächen wie Spanplatten oder MDF sind komprimierte Platten mit hoher Dichte und erleiden selten Druckstellen oder Einkerbungen. Natürliche Holzoberflächen sind weicher (nicht komprimiert), daher können Sie einen zusätzlichen Schutz in Betracht ziehen.

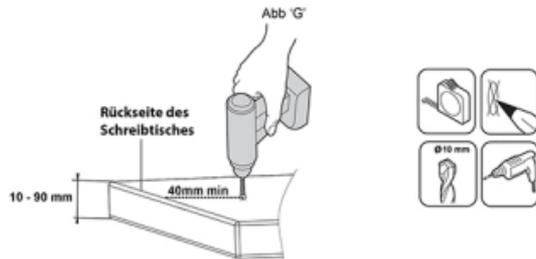

3. Befestigen Sie die Gewindestange (D) mit 4x vollen Umdrehungen an der Monitorarmbasis - siehe Abbildung 'H'.


4. 4. Führen Sie die Gewindestange durch das im vorherigen Schritt gebohrte Loch. Fügen Sie die Klemmplatte (F) und die Schmetterlingsmutter (D) hinzu und ziehen Sie sie fest - siehe Abbildung 'T'.

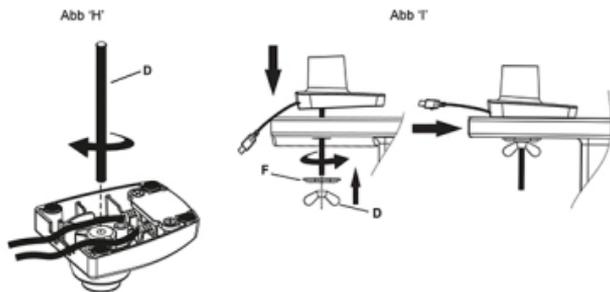


2 - Monitorarm Zusammenbauen

1. Nehmen Sie den unteren Arm (2), stecken Sie den Stecker in die Buchse an der Monitorbasis (3), und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingesteckt ist (bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Seite nach oben halten) - siehe Abbildung 'J'. Stellen Sie sicher, dass die schwarzen Kunststoffhüllen an Ort und Stelle bleiben.

Verwenden Sie den 3-mm-Inbusschlüssel (E) und ziehen Sie den Gewindestift fest, um den unteren Arm zu arretieren. Nicht zu fest anziehen, da dies die Rotationsfähigkeit des Arms beeinträchtigt.

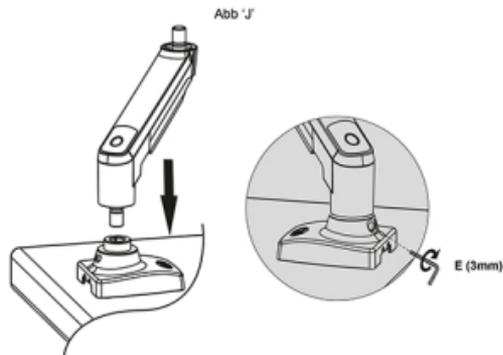

2. Nehmen Sie den oberen Arm (1), stecken Sie die Buchse in den Stecker des unteren Monitorarms, und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingesteckt ist - siehe Abbildung 'K'. Verwenden Sie den 3-mm Inbusschlüssel (E) und ziehen Sie den Gewindestift fest, um den oberen Arm zu arretieren.

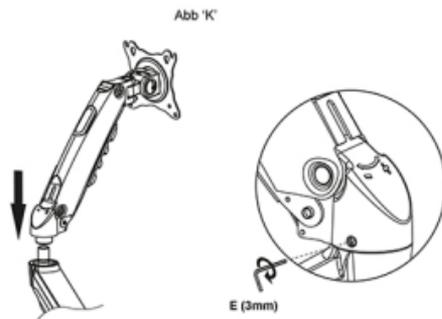

3 - Hinzufügen von Kabeln zum Monitorarm-Kabelmanagement

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel ausreichend locker sind, damit das Produkt funktionieren kann, ohne an ihnen zu ziehen oder sie zu dehnen.

1. Fügen Sie dem oberen Arm Kabel hinzu, indem Sie den Kabelführungscлип leicht nach hinten ziehen und die Kabel in den entstandenen Spalt schieben - siehe Abbildung 'L'.
2. Fügen Sie dem unteren Arm Kabel hinzu, indem Sie die Kabel in den Spalt für Kabelmanagement schieben. Schieben Sie dann die Kabel in die Kanäle, um sie zu sichern - siehe Abbildung 'M'.
3. Stellen Sie nach dem Hinzufügen der Kabel sicher, dass genügend Spiel vorhanden ist, damit sich der Monitorarm frei bewegen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich die Kabel verfangen oder dehnen - siehe Abbildung 'N'.

Abb 'L'


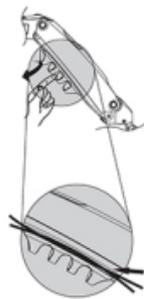


Abb 'M'



Abb 'N'

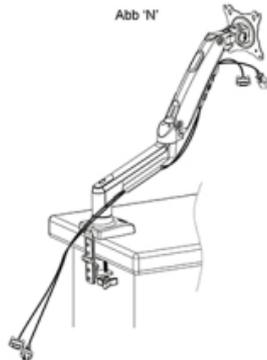

4 - Montage des Monitor

1. Überprüfen Sie die VESA-Maße des Monitors, indem Sie den Abstand zwischen den Befestigungslöchern auf der Rückseite des Bildschirms messen. Hier passen entweder die Schrauben A oder B - siehe Abbildung 'O'.
2. Schrauben Sie 2 Schrauben (A) oder (B) in die beiden oberen Löcher auf der Rückseite des Monitors und ziehen Sie sie in 3 Umdrehungen fest. Lassen Sie zwischen dem Schraubenkopf und der Rückseite des Bildschirms Platz, um den Monitor aufzuhängen - siehe Abbildung 'P'.

Bitte beachten Sie: Für einige Monitore ist möglicherweise eine Kombination aus Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzstücken erforderlich.

3. Heben Sie den Monitor vorsichtig an und hängen Sie ihn an die Frontplatte.

4. Setzen Sie die unteren 2 Schrauben in die Frontplatte ein und ziehen Sie alle Schrauben fest, siehe Abbildung 'Q'.

Bitte beachten Sie: Stellen Sie die Stärke des Arms ein, wenn sich der Bildschirm zu leicht nach unten bewegt (siehe Schritt 6).

Abb 'O'

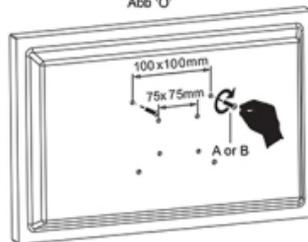


Abb 'P'


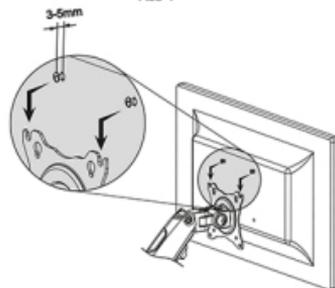


Abb 'Q'

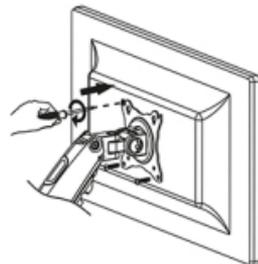


5 - Verwenden Ihres ergonomischen Invision MX200-Monitorarms

Einstellen der Spannung des Monitorarms, um das Gewicht des Monitors auszugleichen

Nach dem Anschrauben kann der Bildschirm je nach Gewicht des Monitors sinken oder steigen. Von minimaler bis maximaler Spannung gibt es 19 volle Umdrehungen. Drehen Sie beim Einstellen den Inbusschlüssel eine volle Umdrehung und prüfen Sie durch leichtes Herunterdrücken des oberen Arms, ob der Monitor gleichmäßig ausbalanciert ist.

1. Wenn sich der Bildschirm von selbst nach oben bewegt, stellen Sie die Spannung mit dem 5-mm Inbusschlüssel (E) ein und drehen Sie die Inbusschraube in Minusrichtung (-) (im Uhrzeigersinn).
2. Wenn sich der Bildschirm von selbst nach unten bewegt, stellen Sie die Spannung mit dem 5-mm Inbusschlüssel (E) ein und drehen Sie die Inbusschraube in Plusrichtung (+) (gegen den Uhrzeigersinn).


Adjustieren Sie die Einstellung so lange, bis sich das Monitorgewicht der Spannung des Monitorarms entspricht. Die Position des Monitors sollte halten und sich nicht von selbst heben oder senken.

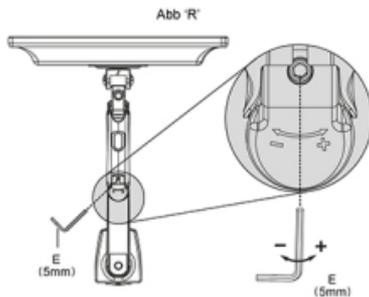

6 - Einstellen des Neigungswinkels

Die Neigung kann durch einfaches Hin- und Herbewegen des Bildschirms mit der Hand auf den gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden. Wenn sich der Bildschirm von selbst neigt, müssen Sie den Neigungsspannungsmechanismus einstellen.

1. Verwenden Sie zum Festziehen der Neigungsverstellung den 5-mm-Inbusschlüssel (E) und drehen Sie die Einstellschraube in die Plus-Richtung - siehe Abbildung 'S'.

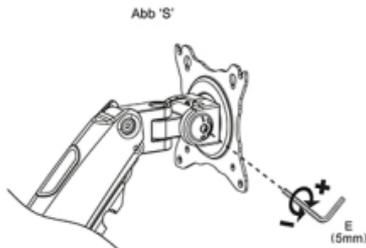


7. Rotationsmerkmale

1. Mit Ihrem Monitorarm können Sie Ihren Bildschirm um 360° drehen, um ihn im Hoch- oder Querformat zu verwenden, vorausgesetzt, die VESA-Halterung ist in der Mitte Ihres Bildschirms.

Bitte beachten Sie: Achten Sie beim Drehen des Monitors darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder gebrochen werden.

DREHEN SIE NICHT MEHR ALS 90° IN EINER BEWEGUNG.

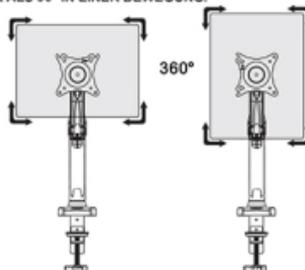


WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt wie in den folgenden Anweisungen angeben verwenden.

Andernfalls kann Ihr Schreibtisch / Ihre Arbeitsfläche verletzt oder beschädigt werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

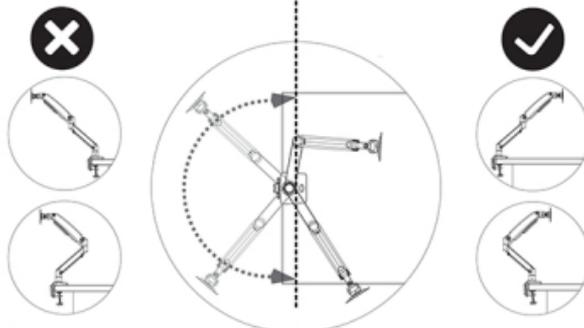

Fehlerbehebung:

Keine Panik! Bei Kompatibilitätsproblemen oder Ratschlägen zur Montage wenden Sie sich bitte an unser Team unter help@InvisionTechnology.co.uk. Wir helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme. Alle unsere Produkte tragen unser Kompatibilitätsversprechen.

Ihre Installation ist jetzt abgeschlossen – Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie!

Um Ihre zweijährige Garantie zu aktivieren, senden Sie bitte Ihren Namen, Ihre Bestellnummer und die Produktreferenz MX200 per E-Mail an warranty@InvisionTechnology.co.uk